Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

X500

Fully Rugged Mobile Server

- **Processore Intel® Core i7-4800MQ**
- **LCD TFT 15,6'' FHD con display QuadraClear®Getac visibile alla luce del sole**
- **Scheda grafica discreta NVIDIA® GeForce® 745M da 2GB optional**
- **Unità d'espansione RAID optional con capacità d'archiviazione fino a 5TB e di configurazione RAID 0, 1, 5**

CERTIFIED MIL-STD 810G

INGRESS PROTECTION IP65

Indicatore LED

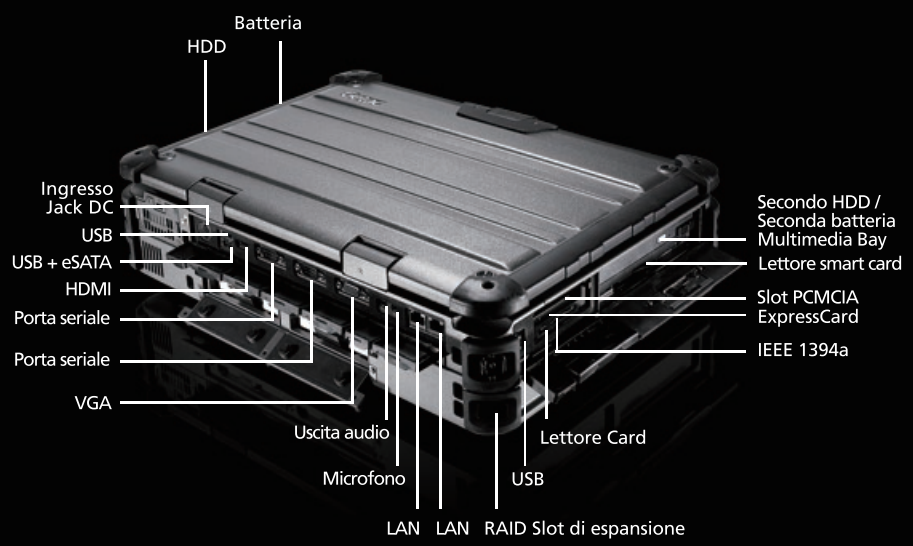

X500 Fully Rugged Mobile Server

Getac consiglia Windows.

Specifiche tecniche

Operating System	Windows Server 2012 Windows® 7 Professional
Piattaforma MobileComputing	Tecnologia Intel® Core™ i7 vPro™ - Processore Intel® Core i7-4800MQ vPro™ da 2.7GHz, Max. 3.7GHz con Tecnologia Intel® Turbo Boost - 6MB L3 Intel® Smart Cache - Chipset Mobile Intel® QM87 Express
VGA Controller	NVIDIA® GeForce® 745M 2GB discrete graphic controller opzionale
Display	15.6'' TFT LCD FHD (1920 x 1080) Display tecnologia QuadraClear® 800 nits leggibile alla luce diretta del sole
Memoria	32GB DDR3 SATA HDD 500 GB Gestione del disco: RAID 0, RAID 1[i]
Tastiera	Tastiera a membrana con tastierno numerico integrato e retroilluminazione LED Retroilluminazione LED opzionale per la tastiera in gomma
Dispositivi di puntamento	Touchpad - Touchpad a scorrimento con scroll bar
Slot di espansione	PCMCIA Tipo II ExpressCard/54 Lettore smart card SD card reader
Multimedia Bay	Secondo hard disk : HDD 500GB Seconda batteria opzionale[ii]
Unità d'espansione	Memoria SATA HDD 3TB espandibile fino a 5TB opzionale Gestione del disco: RAID 0, RAID 1, RAID 5
Intefaccia I/O	2 Porta seriale (9-pin; D-sub) VGA esterna (15-pin; D-sub) Microfono (Mini-jack) Uscita Audio (Mini-jack) Ingresso Jack DC 2 USB 3.0 (9-pin) USB 2.0 (4-pin) Combo USB 2.0 / eSATA 2 LAN (RJ45) IEEE 1394a HDMI
Communication Interface	Ethernet 10/100/1000 base-T Intel® Dual Band Wireless-AC 7260; 802.11 ac SiRFstarIV™ GPS opzionale Gobi™ mobile broadband opzionale
Software	Getac Utility Adobe® Reader® Adaptec Storage Manager™[ii]
Dispositivi di sicurezza	Tecnologia Intel® vPro™ TPM 1.2 Scanner impronte digitali Lettore smart card Blocco di sicurezza Kensington
Alimentazione	Adattatore AC (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Batteria Li-Ion smart (10.8V, 8700mAh)[iii] Mutlimedia Bay per seconda batteria smart Li-Ion (10.8V, 8700mAh) opzionale[ii]
Dimensioni (L x P x A) & peso	410 x 290 x 65 mm, 5.2 kg[iv] 410 x 320 x 119 mm[v], 8.6 kg[iv]
Caratteristiche Rugged	Certificazioni MIL-STD-810G e IP65 Case in lega di magnesio HDD removibile e resistente agli urti Resistente alle vibreazioni e alle cadute
Specifiche ambientali	Temperatura[vi]: - Di funzionamento: da -20°C a 45°C - Di storage: da -51°C a 71°C Humidity: - 95% RH , non-condensing
Accessori	Zaino[ii] Batteria principale (10.8V, 8700mAh) Adattatore AC (150W, 100-240VAC) Seconda batteria Multimedia Bay (10.8V, 8700mAh)[ii] Secondo HDD Multimedia Bay[ii] Carica Batterie

i Per la configurazione RAID 0 e RAID 1 è necessario un 2° HDD multimediale.

ii Software, hardware e accessori possono variare a seconda della configurazione.

iii Test di durata della batteria BatteryMark 4.0.1. Le performance della batteria possono variare in base alle applicazioni aperte, alle impostazioni wireless, alle impostazioni di consumo energetico, alla luminosità dello schermo LCD e alle condizioni ambientali. La batteria ha un limitato ciclo di utilizzo e ricarica e può essere necessario cambiarla con una originale Getac. La vita e le ricariche della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni del computer.

iv Il peso cambia a seconda delle configurazioni e degli accessori opzionali.

v Dimensioni misurate con l'unità d'espansione.

vi Test condotto da terza parte indipendente secondo i criteri MIL-STD-810G. Temperatura raccomandata per l'avvio del sistema iferiore ai 40° C.

Getac

Getac Technology Corporation

Via Belvedere, 57 20862 Arcore (MB), Italy
Tel: +39 039 617720
sales-getac-Italy@getac.com
www.getac.it

Copyright © 2014 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V07M06Y14IT

net.engineering
via Biagio Petrocelli, 228 00173 Roma RM
Tel: +39 06 8339 4455 - info@netengineering.org
www.netengineering.org